ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ORDERING EXAMPLE

MF S 90 / D 1 A 35 N ▬

MF - гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый / fixed displacement axial piston motor

S - серия "S" (20-я серия "Зауер") / series S (Sauer series 20)

90 - рабочий объем 89 см^3 / displacement 89 ccm

D - исполнение вала (23 зуба, 16/32 питч, (37,68 мм)) / shaft option (23 teeth, 16/32 pitch, (37,68mm))

1 - настройка переливного клапана от 10,3 бар до 11,8 бар / purge relief valve setting (10,3 bar - 11,8 bar)

A - места присоединения гидролиний «А» и «В» (SAE J518c 3/8 дюйма для 350 бар) / pain ports A&B (SAE J518c 3/8 inches for 350 bar)

35 - настройка предохранительного клапана со стороны «А» и «В» (350 бар) / relief valve setting A&B side (350 bar)

N - климатическое исполнение / climatic version

▬ - вариант поставки / special features

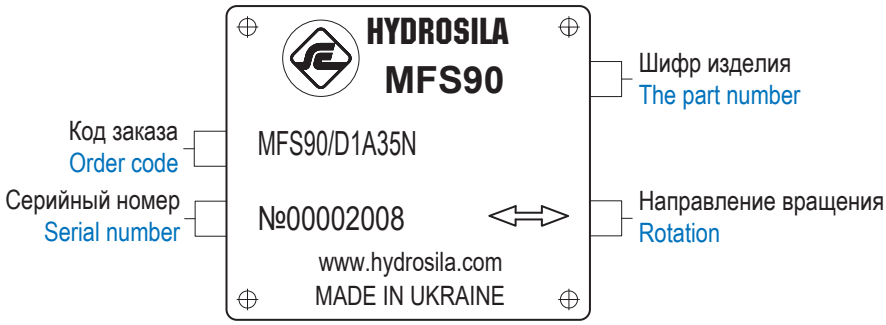

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
ORDERING INSTRUCTIONS

MF	S		/								

ГИДРОМОТОР АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ FIXED DISPLACEMENT AXIAL PISTON MOTOR	MF

СЕРИЯ / SERIES	S

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ DISPLACEMENT, CCM	КОД CODE
33,3	33
51,6	52
69,8	71
89,0	90

ИСПОЛНЕНИЕ ВАЛА DRIVE SHAFT	33	52	71	90	КОД CODE
14 зубьев (tooth), 12/24 питч (pitch), (31,22 мм/mm)	●	●	●	●	A
19 зубьев (tooth), 16/32 питч (pitch), (31,73 мм/mm)	●	●	●	●	B
21 зуб (tooth), 16/32 питч (pitch), (34,5 мм/mm)	●	●	●	●	C
23 зуба (tooth), 16/32 питч (pitch), (37,68 мм/mm)	-	-	-	●	D
конус (cone) 1:8, SAE J501, (35 мм/mm)	●	●	●	●	E
20 зубьев (tooth), 16/32 питч (pitch), (33 мм/mm)	●	●	●	●	F
27 зубьев (tooth), 16/32 питч (pitch), (44,03 мм/mm)	-	-	-	●	G
Цилиндрический (straight) (ø34,93 мм/mm)	●	●	●	-	K
Цилиндрический (straight) (ø44,45 мм/mm)	-	-	-	●	L

НАСТРОЙКИ ПЕРЕЛИВНОГО КЛАПАНА PURGE RELIEF VALVE SETTING	33	52	71	90	КОД CODE
10,3 бар / bar - 11,8 бар / bar	●	●	●	●	1
15 бар / bar - 16,4 бар / bar	●	●	●	●	2

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ, СОГЛАСОВАННЫЙ С ЗАВОДАМИ КОМПЛЕКТАЦИИ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ SPECIAL FEATURES*	КОД CODE

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ CLIMATIC VERSION	КОД CODE
Макроклиматический район с умеренным климатом Temperate	N
Макроклиматический район с тропическим климатом Tropical	T

НАСТРОЙКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА СО СТОРОНЫ «А» И «В» HIGH PRESSURE RELIEF VALVE SETTING - PORT 'A' AND 'B'	33	52	71	90	КОД CODE
Без клапанной коробки / No manifold block	●	●	●	●	00
От 110 бар до 340 бар / 110 bar - 340 bar	●	●	●	●	11-34
350 бар / bar	●	●	●	●	35

МЕСТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГИДРОЛИНИЙ «А» И «В» MAIN PORTS 'A' & 'B'	33	52	71	90	КОД CODE
SAE J518c 3/8 дюйма для 350 бар SAE J518c 3/8 inches for 350 bar	●	●	●	●	A
SAE J518c 7/16 дюйма для 350 бар SAE J518c 7/16 inches for 350 bar	-	-	●	●	B

Условные обозначения / Notes: ● Стандартная комплектация / Standard; ○ Опция / Optional; **-** Не поставляется / Not available.